



DIGITUBE[®]


PERFECT PRO

Manuel de mise en fonctionnement rapide

Radio de chantier DIGITUBE

1

Comment insérer les piles et brancher la radio sur secteur (230V)

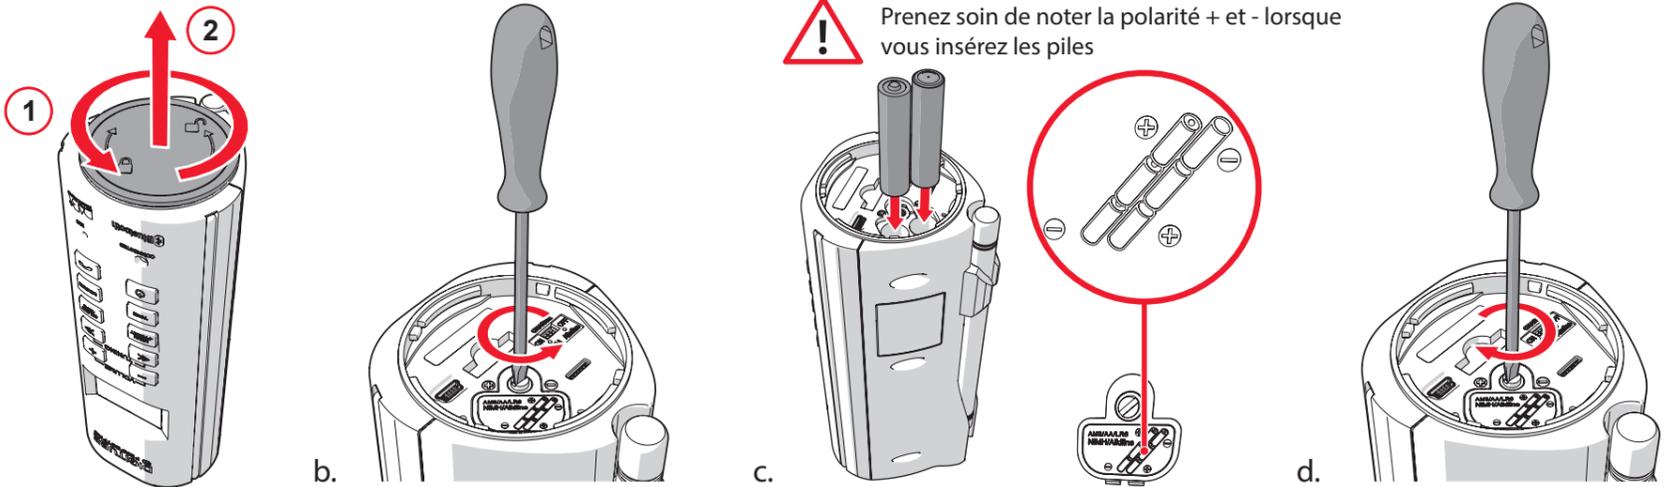


⚠ Prenez soin de noter la polarité + et - lorsque vous insérez les piles

2


Comment allumer ou éteindre la radio

⚠ Après avoir allumé la radio de chantier Digitube pour la première fois, un premier balayage des bandes de fréquence FM et DAB s'effectue automatiquement puis la radio se met en veille.

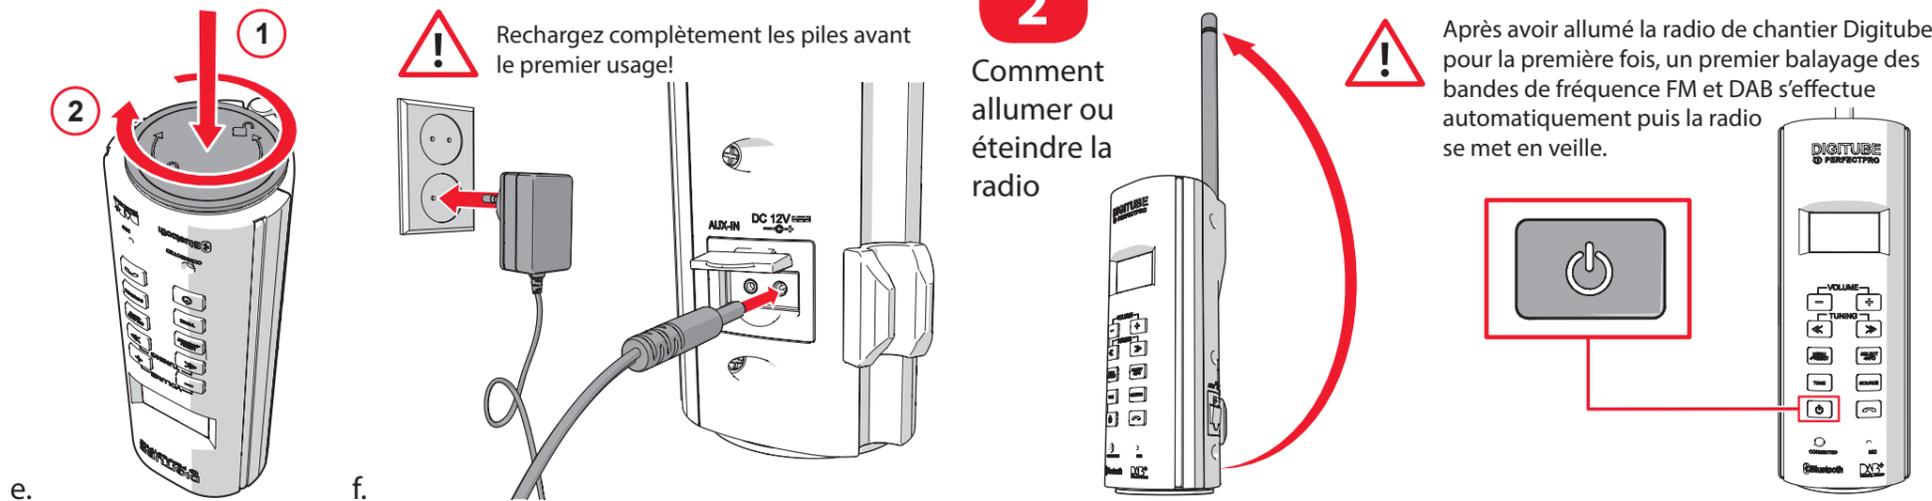


3

Comment ajuster le volume

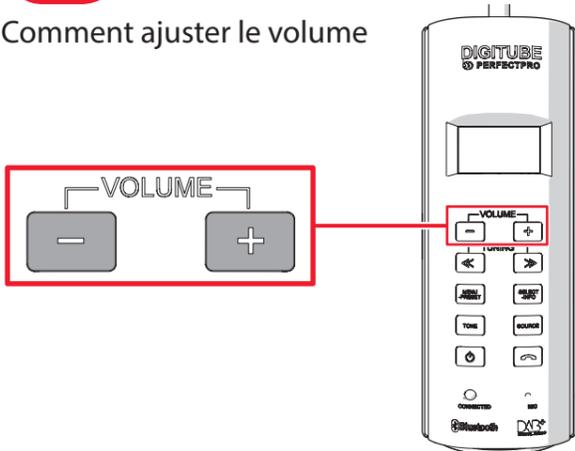


4

Comment ajuster la tonalité (basses et aigües)

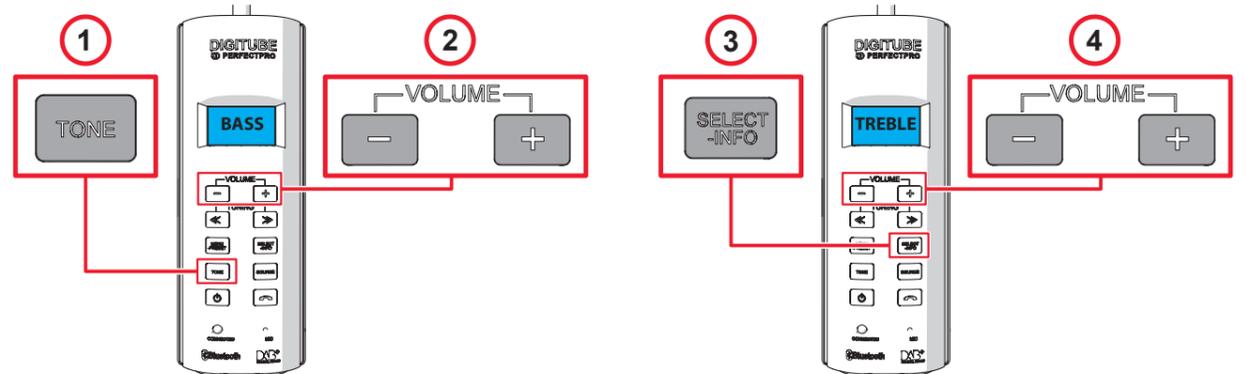


5

Comment changer de média

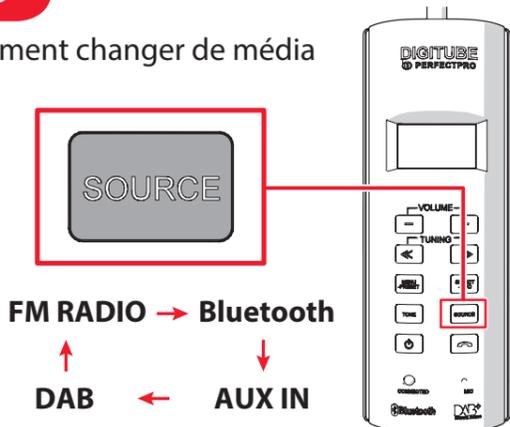


6

Comment trouver les stations DAB disponibles et comment sélectionner celle de votre choix

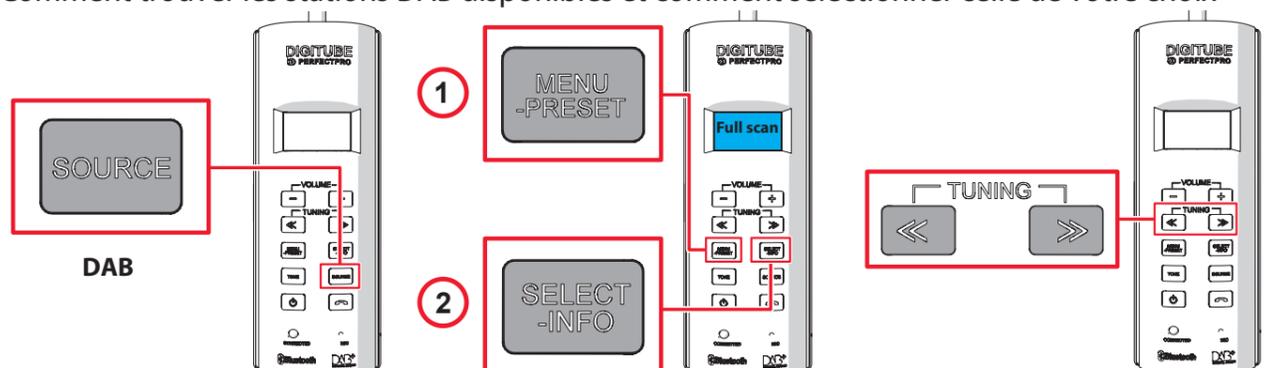


7

Comment rechercher une station de radio FM en mode automatique

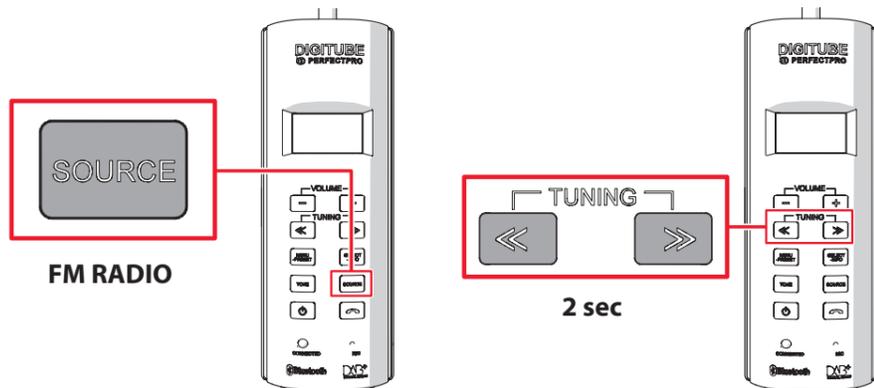


8

Comment rechercher une station de radio FM en mode manuel

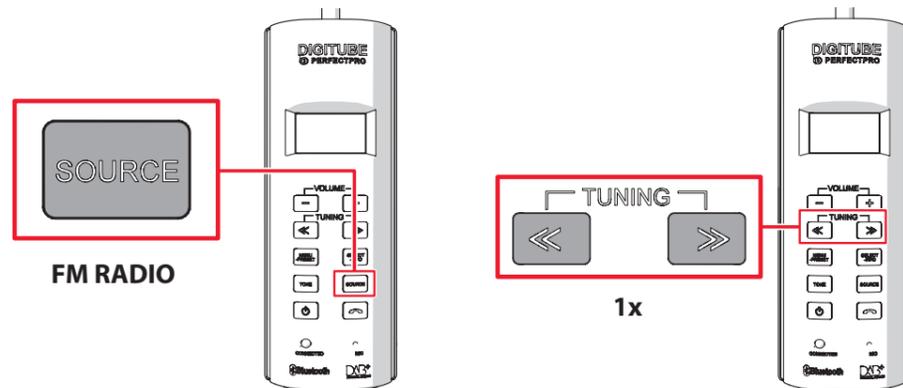


9

Comment effectuer une connexion Bluetooth

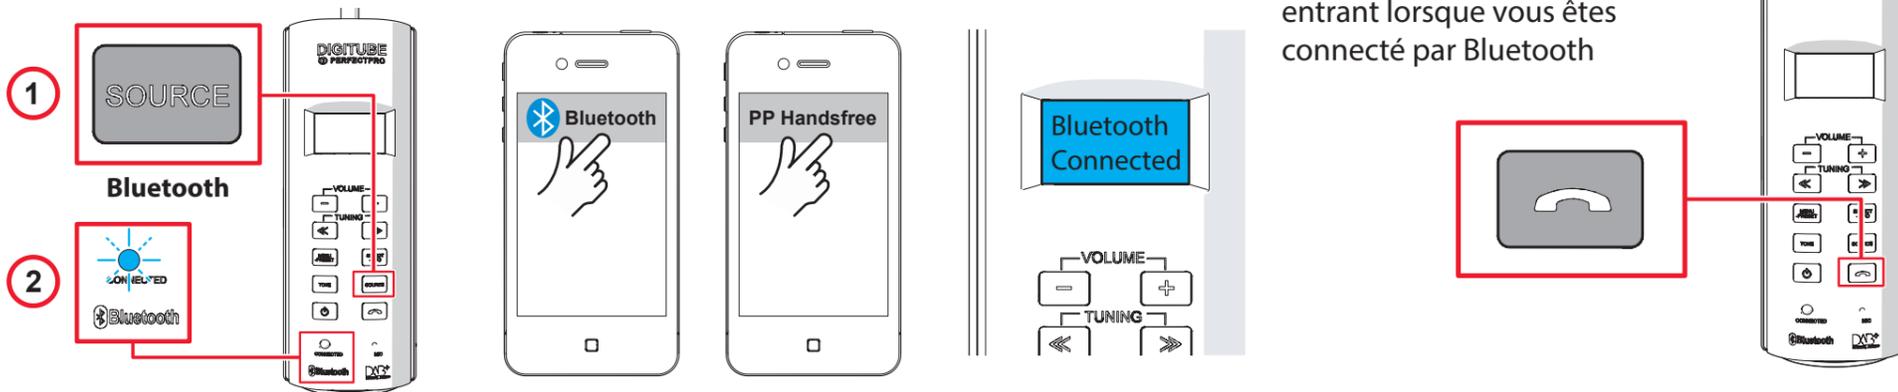


10

Comment prendre un appel entrant lorsque vous êtes connecté par Bluetooth

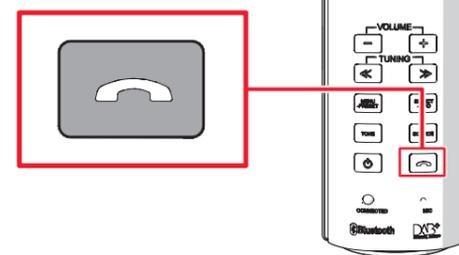


11

Comment faire fonctionner la musique de votre téléphone portable par l'intermédiaire de la radio de chantier Digitube (mode Bluetooth)

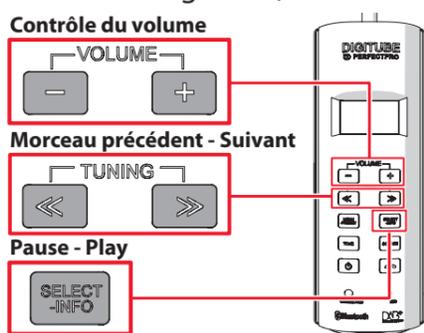


12

Comment effectuer une connexion AUX IN

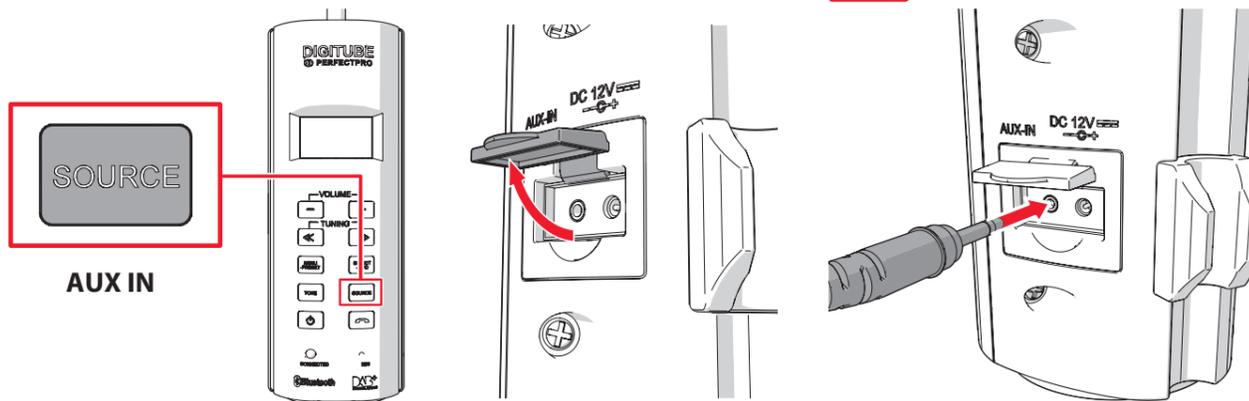


13

Comment programmer l'alarme

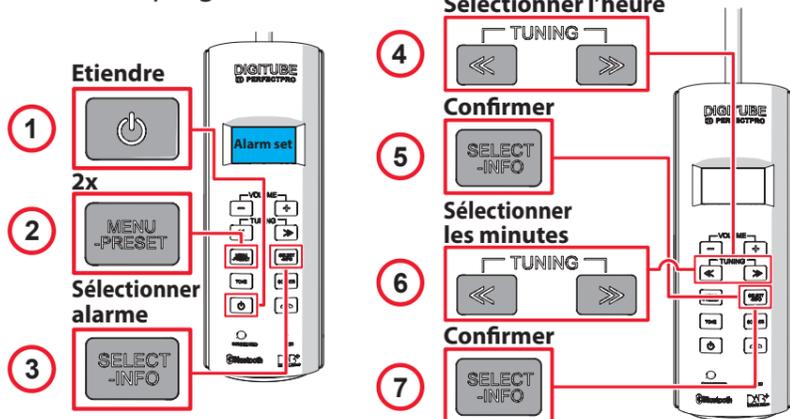

14

Comment désactiver l'alarme

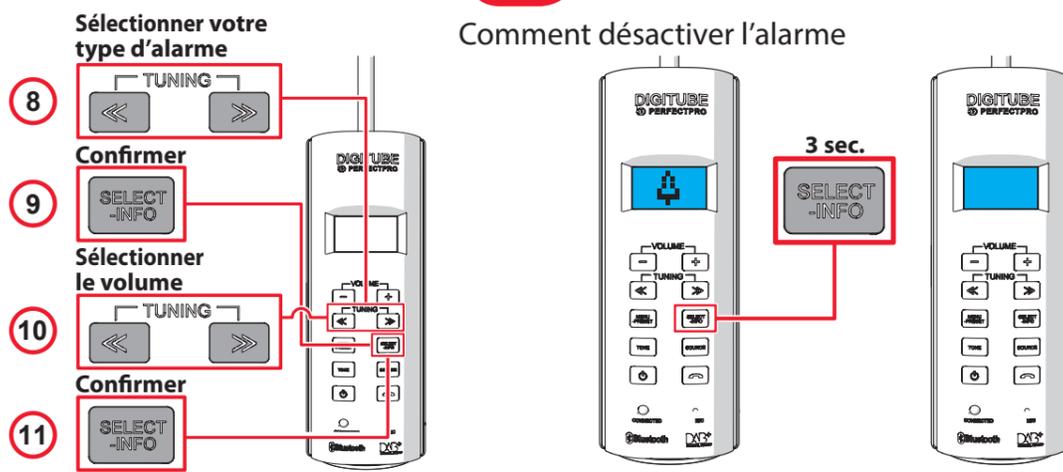

Spécifications techniques

Source d'alimentation: AC/DC 110-240V, 50-60Hz
Piles: 6 x 1,5V (type IEC LR6 / AM3 / AA)
Piles rechargeables: 6 x 1,2V (type HR06 / AA / piles rechargeables NiMH 2500 mAh)

Bande de fréquences:
FM 87,5 – 108,0 MHz
DAB 174,928 – 239,200 MHz

Haut-parleurs: Dimensions: 1 x Ø2 1/4 inch
Sortie: 1 x 5W
Connexion Aux in: Ø 3,5mm
Bluetooth: Version: 4.0
Compatible: A2DP, ACRCP and HFP
Résiste à la pluie, à la saleté et à la poussière (IPX4)
N'utilisez que des piles agréées par Perfectpro

Ce produit est destiné au marché européen. Pour plus d'informations, visitez notre site www.perfectpro.eu ou consultez la notice.

